

交互式目录补充目录 PDF

如您需要详细的产品信息，或是要为您的应用选择合适的产品，请参阅我们的**交互式目录**。使用**交互式目录**来查看最完整和最新发布的信息。

交互式目录提供产品规格、应用数据及技术资料的详尽信息，可根据您选择的标准进行搜索。

本 PDF 目录信息于 2000 年 11 月发行。



传感与控制
交互式目录……

**单击此图标，
体验交互式目录。**

传感与控制

Honeywell Inc.
11 West Spring Street
Freeport, IL 61032

限位和密封开关

紧凑型预接线封装开关

LN 系列



LN 系列开关专为耐受快速重击驱动而设计。对执行柱塞的冲击不会到达内部的精密开关装置。对每根引线和盖板进行单独密封，以保护开关腔不会受到冷凝物、油污和灰尘的影响。



执行器位置：目录号末尾处的 RH 或 LH 后缀表明执行器位于开关的右侧或左侧（从开关铭牌方向看过去）。

特性

- 锌压铸外壳
- 可耐受冲击性驱动
- 定位销孔
- SPDT 或 2-CKT DB 电路
- 经过 CSA 认证，文件号 LR41372
- 经过 UL 认证，文件号 E12252
- 14 型 HWM 引线，导管衬套密封
- 导管尺寸 1/2 - 14NPSM
- 符合 NEMA 1、3、4 和 13

所有目录号为**粗体字**的产品通常都是库存产品，可提供快速回应的现货服务。

电气额定值

| 电路 | 电气额定值 | |
|--|-------|---|
|  单刀 双掷 | A | UL/CSA 额定值： 15 A, 125、250 或 480 vac; 1/8 Hp, 125 VAC; 1/4 Hp, 250 VAC; 1/2 A, 125 VDC; 1/4 A, 250 VDC。 |
|  双回路 双断 | E | UL 额定值： 10 A, 125 或 250 VAC; 1/2 Hp, 125 VAC。 |

限位/密封开关

直柱塞驱动开关




左手执行器

订购指南

| 电气额定值 | 目录号 | | 引线长度* | O.P. mm in. | O.F. 最大 N lbs. | P.T. mm in. | O.T. 最小 mm in. | D.T. 最大 mm in. |
|-------|------------------|------------------|-------|--------------|----------------|-------------|----------------|----------------|
| | 右手 | 左手 | | | | | | |
| A | BZLN-RH | BZLN-LH | 1-ft. | 41.7 ± 0.10 | 22,2 | 0,20-0,51 | 5,16 | 0,10 |
| | BZLN-RH5 | BZLN-LH5 | 5-ft. | 1.640 ± .004 | 5 | .008-.020 | .203 | .004 |
| E | 1LN1-1-RH | | 1-ft. | 41.0 ± 0.13 | 26,7 | 1,57 | 4,34 | 0,76 |
| | 1LN1-5-RH | 1LN1-5-LH | 5-ft. | 1.615 ± .005 | 6 | .062 最大 | .171 | .030 |

滚轮杠杆臂驱动开关



右手执行器

订购指南

滚轮杠杆臂现场可作垂直方向 260° 调节。

| 电气额定值 | 目录号** | | 引线长度* | O.F. 最大 N lbs. | P.T. mm in. | O.T. 最小 mm in. | D.T. 最大 mm in. |
|-------|-------------------|-------------------|-------|----------------|-------------|----------------|----------------|
| | 右手 | 左手 | | | | | |
| A | BZLN-2-RH | BZLN-2-LH | 1-ft. | 13,3 | 1,98 | 11,91 | 0,36 |
| | BZLN-2-RH5 | BZLN-2-LH5 | 5-ft. | 3 | .078 | .469 | .014 |
| E | 2LN1-3-RH | 2LN1-3-LH | 3-ft. | 13,3 | 3,18 | 8,74 | 1,98 |
| | 2LN1-5-RH | 2LN1-5-LH | 5-ft. | 3 | .125 | .344 | .078 |




N = 牛顿

*除 1-ft. (0.305 m) 和 5-ft. (1.524 m) 的长度外，也可提供其他引线长度。

**替换执行器：6PA4-RH 可替换右手版本，而 6PA4-LH 则可替换左手版本。

特性：O.F.—操作力；P.T.—预行程；O.T.—过行程；D.T.—差动行程；O.P.—操作位置。

安装尺寸（仅供参考）

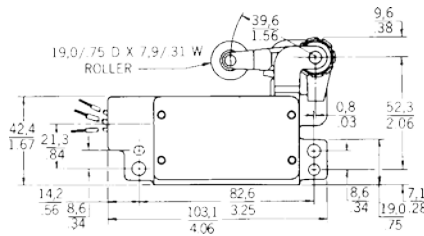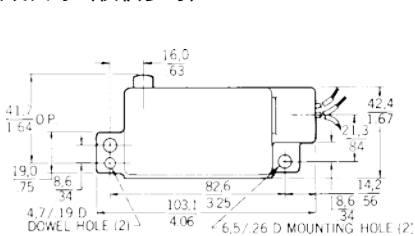

0.0 = mm
Key: 0.00 = inches