

# 手动开关 电子控制按钮

MML21 系列

LED、白炽灯或无灯型显示屏



PWB 安装  
(标准柱塞)



面板安装  
(标准柱塞)



PWB 安装  
(一体式柱塞)

## 特点

- 银或金触点
- 可选择矩形或方形外壳
- 兼容 LED 或白炽灯
- 印刷电路板或嵌入式面板安装
- 前盖、固定夹、LED 和带图标的透镜既可随附安装，也可单独订购
- 经过 UL、CSA 认证

示例: MML21KK3AAK

电子控制按钮开关，配有标有柱塞；矩形外壳（黑色）；前盖（黑）；长侧面有固定夹、PWB 端子；1 极，瞬时动作型，银触点，黑色柱塞。

示例: MML21KK3AAKRSDR

同上，但是已安装红色 LED 和红色透镜。

MML21KK3AAHRSXX20 同上，带图标。

开关的目录号编码，无组装显示屏选项

## MML21 标准柱塞开关订购指南

MML21K		K		3		AA	
外壳类型		安装		端子		电路/动作 (每刀都是双掷)	
		矩形	方形			矩形	方形
MML21K 矩形黑色外壳	MML21H 方形黑色外壳	A 无前盖 (PWB 安装)	A 无前盖 (PWB 安装)	3 印刷电路板	2 焊接	银触点: AA 单刀, 瞬时动作 AB 单刀, 交替动作 AC 双刀, 瞬时动作 AD 双刀, 交替动作	银触点: AA 单刀、瞬时动作 AB 单刀、交替动作
		K 黑色前盖, 固定夹/长边	R 黑色前盖和固定夹			金触点: BA 单刀, 瞬时动作 BB 单刀, 交替动作 BC 双刀, 瞬时动作 BD 双刀, 交替动作	金触点 BA 单刀、瞬时动作 BB 单刀、交替动作


## MML21 一体式透镜/柱塞开关订购指南

开关的目录号编码，无组装显示屏选项


MML21K		K		3		AA	
外壳类型		安装		端子		电路/动作 (每刀都是双掷)	
		矩形	方形			矩形	方形
MML21K 矩形黑色外壳	MML21H 方形黑色外壳	A 无前盖 (PWB 安装)	A 无前盖 (PWB 安装)	3 印刷电路板	2 焊接	银触点: AA 单刀, 瞬时动作 AB 单刀, 交替动作 AC 双刀, 瞬时动作 AD 双刀, 交替动作	银触点: AA 单刀、瞬时动作 AB 单刀、交替动作
		K 黑色前盖, 固定夹/长边	R 黑色前盖和固定夹			金触点: BA 单刀, 瞬时动作 BB 单刀, 交替动作 BC 双刀, 瞬时动作 BD 双刀, 交替动作	金触点 BA 单刀、瞬时动作 BB 单刀、交替动作

电气数据	第 69 页
前盖	第 84 页
条状和矩阵式底座	第 83 页
PWB 引脚位置	第 91 页

通过添加以下代码，订购组装到开关上的显示屏<sup>3</sup>

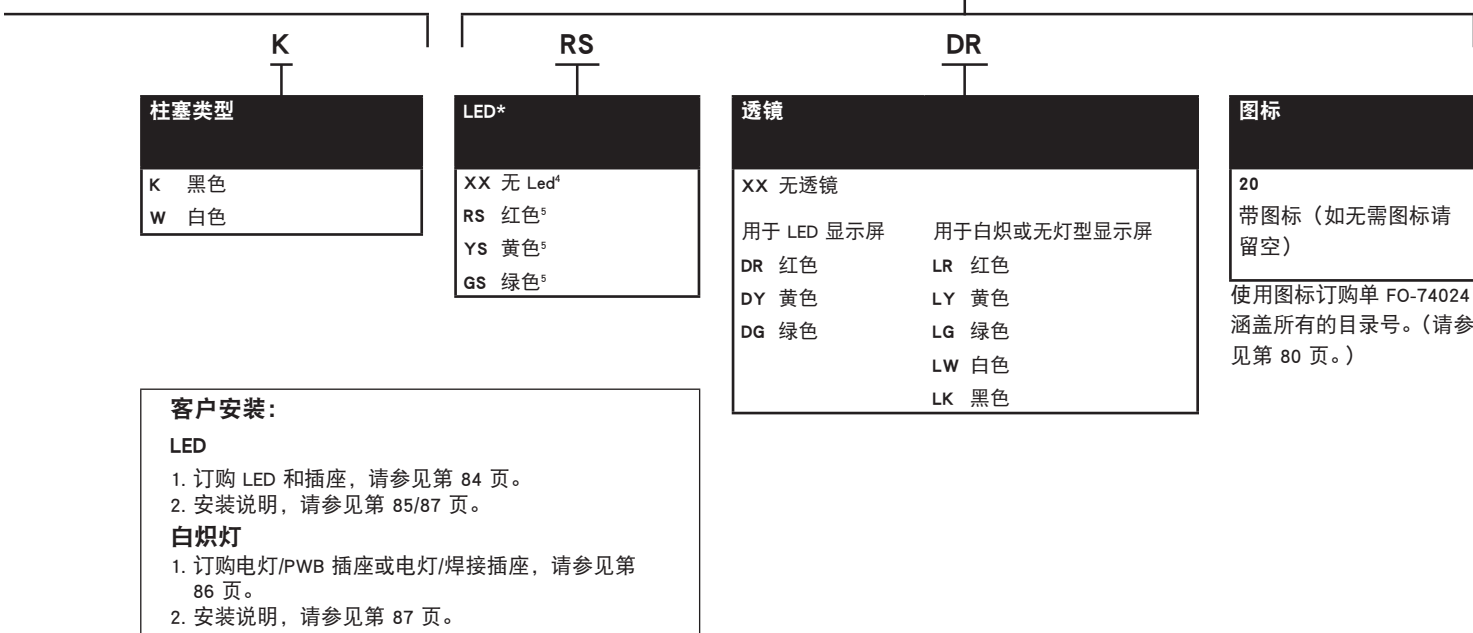

添加下列编号，订购安装在开关上的显示屏

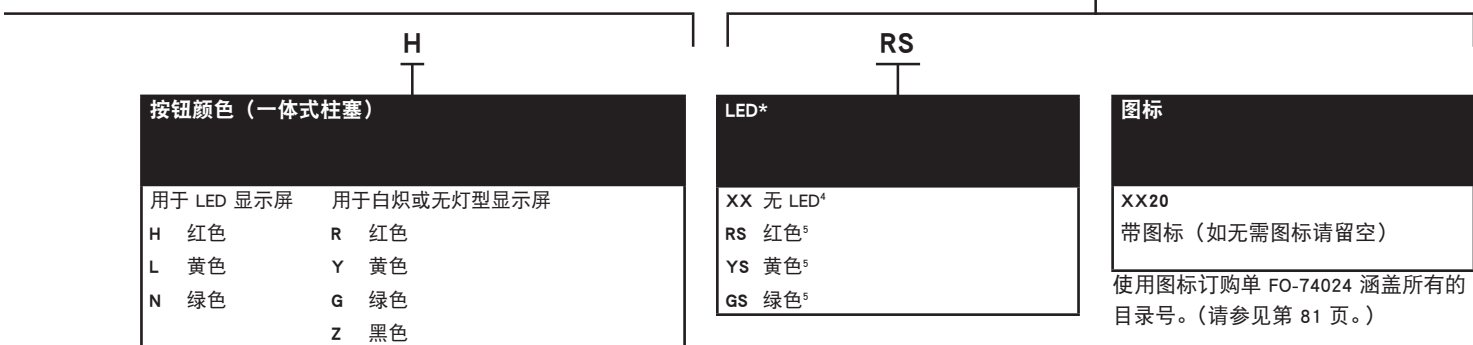

**\*注意:**

- 如果在**矩形** MML21 型号中已指定 LED，则 MICRO SWITCH 将把此 LED 永久安装在外壳中。
- MICRO SWITCH **不会**将 LED 永久安装在**方形** MML21 型号中。要在方形外壳中安装 LED，请订购 MML93L 或 MML93G 插座以及 MML92 LED（请参见第 86 和 88 页）。
- 要求带图标时，还需包括四位数字（XXXX 或 XX DR）。
- 仅适用于方形或矩形。
- 仅适用于矩形。

手册