


Handschalter

Drucktasten für Niedrigstromanwendung

AML31/32-Serien


ANZEIGE MIT GLÜHLAMPENBELEUCHTUNG, LEUCHTSTOFFRÖHRE ODER UNBELEUCHTET

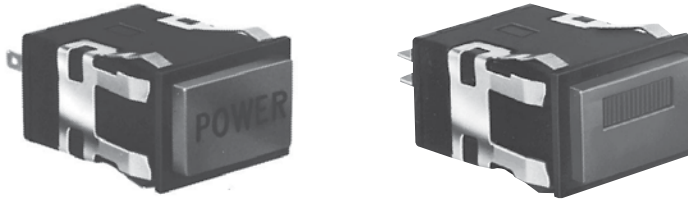

Taster sind separat zu bestellen.

KONTAKTBELEGUNG

2-polig (Form X)



Elektrische Daten	Seite 19
Tasten	Seite 42
Glühlampen und LEDs	Seite 58
Zubehör	Seiten 56, 57
Montageabmessungen	Seite 60

MERKMALE

- UL-anerkannt, CSA-zertifiziert.
- Die AML31-Lampenschaltung ist unabhängig vom Schaltkreis.



- * AML31-Serie: 2-polig.
- * AML32-Serie: 2-polig.

BESTELLSCHLÜSSEL FÜR AML31

AML31 nimmt eine Glühlampe auf, die bei der Installation bereits vorhanden ist oder separat bestellt werden kann.

AML31 E	B	A	4	AC
Gehäusotyp	Einfassungsfarbe	Glühlampentyp	Glühlampentyp	Schaltkreiscode
Standardlүнette: AML31E Rechteckig Nicht beleuchtet AML31F Rechteckig 1 Lampenschaltung Vollständige Schutzlүнette: AML31K Rechteckig Nicht beleuchtet AML31L Rechteckig 1 Lampenschaltung	B Schwarz	A Keine Lampe installiert B 6-V-Lampe* C 14-V-Lampe* E 28-V-Lampe*	4 0,187 x 0,020 (Lötverbindung oder Schnell-Anschluss)	2-poliger Einschalter, Schließer, Formular X: AD Wechsel-schalter AC Tastender Schalter

* Lampen werden pro Lampenschaltung entsprechend dem Gehäusotyp installiert.

Beispiel: **AML31EBA4AC**

Rechteckiges Drucktastenschalter-Gehäuse, nicht beleuchtet, schwarze Einfassung, Anschlüsse 0,187 x 0,020, Taster, 2-polig, Einschalter, Schließer, Formular X.

Handschalter

BESTELLSCHLÜSSEL FÜR AML32


AML32 besitzt mit 125- oder 250-VAC-Widerständen verdrahtete Leuchtstoffröhren.

AML32 F	B	C	7	AC
Gehäusotyp	Einfassungsfarbe	Spannung/Farbe der Leuchtstoffröhre	Lampenschaltung-Anschlussstyp	Schaltkreiscode
Standardlүнette: AML32F Rechteckig 1 Leuchtstoffröhre Vollständige Schutzlүнette: AML32L Rechteckig 1 Leuchtstoffröhre	B Schwarz	Rot B 125 VAC C 250 VAC Transparent K 125 VAC L 250 VAC Grün M 125 VAC P 250 VAC	4 0,187 x 0,020 (Lötverbindung oder Schnell-Anschluss) mit isolierter Lampenschaltung 7 0,187 x 0,020 mit integrierter Lampenschaltung	2-poliger Einschalter, Schließer, Form X: AD Wechsel-schalter AC Tastender Schalter

Beispiel: **AML32FBC7AC**

Rechteckiges Drucktastenschalter-Gehäuse; schwarze Einfassung, 250 V, rote Leuchtstoffröhre, Anschlüsse 0,187 x 0,020 mit integrierter Lampenschaltung, Taster, 2-polig, Einschalter, Schließer, Formular X.

Isolierte Leuchtstoffröhrenschtaltung



Integrierte Leuchtstoffröhrenschtaltung

