

Handscharter

MML24 Serie

Wippschalter für die elektronische Regelung

ANZEIGE MIT LED, GLÜHLAMPENBELEUCHTUNG ODER UNBELEUCHTET



PWB-Befestigung



Schalttafeleinbau



PWB-Befestigung
(Beleuchteter Wippschalter)

MERKMALE UND FUNKTIONEN

- Nimmt eine oder zwei LEDs oder Glühlampen auf, die separat bestellt werden
- Leiterplattenmontage oder Snap-in-Befestigung
- Lünetten und Befestigungsclips können bereits installiert geliefert oder separat bestellt werden
- UL-zertifiziert, CSA-zertifiziert


MML24 BESTELLSCHLÜSSEL (Katalognummer-Codes für Schalter, abzüglich Optionen für montierte Anzeigen)

MML24K	A	3	AA
Gehäusetyp MML24K Schwarzes Gehäuse	Befestigung A Keine Lünette (PWB-Befestigung) K Schwarze Lünette, Befestigungsclip/lange Seiten	Anschlüsse 3 Leiterplatte mit aufgedruckter Verdrahtung 2 Gelötet	Schaltkreise Code-Buchstaben vom Schaltkreisdiagramm einfügen

Elektrische Daten	Seite 69
Lünetten	Seite 84
Streifen- und Matrixbefestigung	Seite 83
Montageabmessungen	Seiten 97/98
PWB-Stifanordnung	Seite 97

Wippschalter sind dauerhaft installiert.


SCHALTKREIS

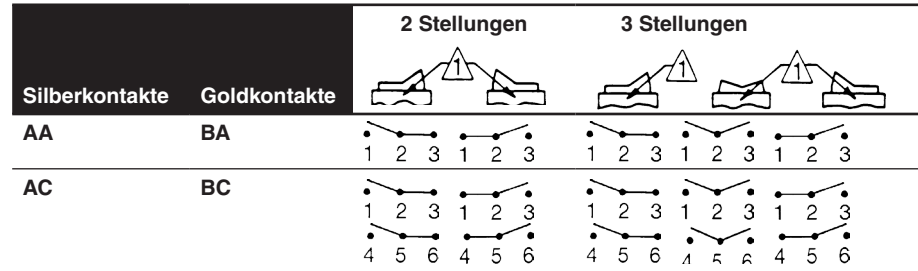

Beispiel: MML24KA3AA01HDRXX

Elektronische Regelungswippschalter mit schwarzem Gehäuse, Leiterplattenterminals mit aufgedruckter Verdrahtung; einpolig, Silberkontakte; 2 Stellungen, rastend; ein Schaltkreis EIN in jeder Position; schwarzer Wippschalter, rotes Objektiv für LED-Anzeige auf Seite 1 und ohne Objektiv auf Seite 2.

⚠ Die „MICRO SWITCH“-Bezeichnung ist an dieser Seite der Schaltergehäuse angebracht.

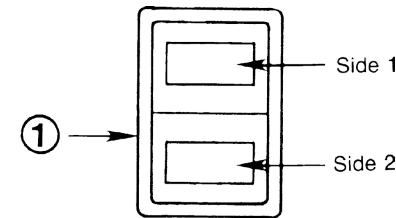

BETRIEBSVERHALTEN

2 Stellungen	01	Rastung	Keine	Rastung
	02	Taster	Keine	Rastung
	03	Rastung	Keine	Taster
3 Stellungen	04	Rastung	Rastung	Rastung
	05	Taster	Rastung	Taster
	07	Taster	Rastung	Rastung

Am Schalter montierte Anzeigeoptionen durch Hinzufügen der folgenden Codes bestellen.

01	H	DRXX	Leer lassen, falls eine Beschriftung nicht erwünscht ist																												
Maßnahme	Wippschalter	Objektiv	Legende																												
Code-Nummern aus der Betriebsverhaltenstabelle einfügen	K Schwarzer Wippschalter, unbeleuchtet H Schwarzer Wippschalter, ein Objektiv* F Weißer Wippschalter, ein Objektiv*	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Seite 1</th> <th colspan="2">Seite 2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>XX Keine</td> <td></td> <td>XX Keine</td> <td></td> </tr> <tr> <td>LED-Anzeige:</td> <td>Anzeige mit Glühlampe:</td> <td>LED-Anzeige:</td> <td>Anzeige mit Glühlampe:</td> </tr> <tr> <td>DR Rot</td> <td>LR Rot</td> <td>DR Rot</td> <td>LR Rot</td> </tr> <tr> <td>DY Gelb</td> <td>LY Gelb</td> <td>DY Gelb</td> <td>LY Gelb</td> </tr> <tr> <td>DG Grün</td> <td>LG Grün</td> <td>DG Grün</td> <td>LG Grün</td> </tr> <tr> <td></td> <td>LW Weiß</td> <td></td> <td>LW Weiß</td> </tr> </tbody> </table>	Seite 1		Seite 2		XX Keine		XX Keine		LED-Anzeige:	Anzeige mit Glühlampe:	LED-Anzeige:	Anzeige mit Glühlampe:	DR Rot	LR Rot	DR Rot	LR Rot	DY Gelb	LY Gelb	DY Gelb	LY Gelb	DG Grün	LG Grün	DG Grün	LG Grün		LW Weiß		LW Weiß	20 Mit Beschriftung Verwenden Sie das Bestellblatt der Beschriftung, FO-74193, um jede Katalognummer abzudecken (siehe Seite 82).
Seite 1		Seite 2																													
XX Keine		XX Keine																													
LED-Anzeige:	Anzeige mit Glühlampe:	LED-Anzeige:	Anzeige mit Glühlampe:																												
DR Rot	LR Rot	DR Rot	LR Rot																												
DY Gelb	LY Gelb	DY Gelb	LY Gelb																												
DG Grün	LG Grün	DG Grün	LG Grün																												
	LW Weiß		LW Weiß																												

* Lichtschalter mit Lötanschlüssen erfordern MML93R-Anschlussdose zur Installation der Lampen oder LEDs. Siehe Seite 88.

KUNDENSEITIGE INSTALLATION:

LED

- Bestellen Sie LED und Anschlussdose, Seite 85.
- Installationsanweisungen, Seiten 86/88.

Glühlampe

- Bestellen Sie Glühlampe/PWB-Anschlussdose oder Glühlampe/Lötanschluss, Seite 87.
- Installationsanweisungen, Seite 88.