


# 手动开关 功率负载按钮

白炽灯、氖气灯或无灯型显示屏

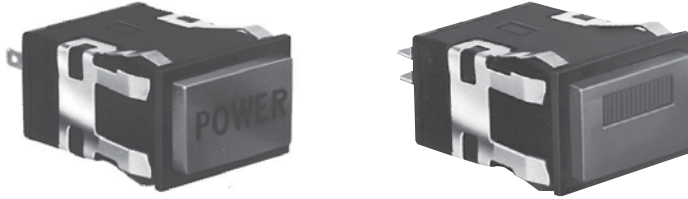

按钮需单独订购。

### 触点类型



电气数据	第 19 页
按钮	第 42 页
电灯和 LED 灯	第 58 页
配件	第 56、57 页
安装尺寸	第 60 页

### 特点

- 经过 UL 和 CSA 认证。
- AML31 系列电灯电路独立于开关电路。



\*AML31 系列: 2 极。

\*AML32 系列: 2 极。

### AML31 系列订购指南

AML31 可安装白炽灯, 既可随附安装, 也可单独订购。

AML31 E	B	A	4	AC
<b>外壳类型</b> 标准前盖: AML31E 矩形 无灯型 AML31F 矩形 1 个电灯电路  全边框: AML31K 矩形 无灯型 AML31L 矩形 1 个电灯电路	<b>前盖颜色</b> B 黑色	<b>白炽灯类型</b> A 无灯型 B 6 V 灯* C 14 V 灯* E 28 V 灯*	<b>白炽灯类型</b> 4 0.187 x 0.020 (焊接或快速连接)	<b>电路代码</b> 双刀单掷、常开、X 型: AD 交替 动作 AC 瞬时 动作

\* 在外壳型号指定的每个电灯电路上安装电灯。

示例: AML31EBA4AC

矩形按钮开关外壳、无灯型; 黑色 边框; 0.187 X 0.020 端子; 瞬时 动作型; 双刀单掷、常开、X 型。


### AML32 系列订购指南

AML32 的氖气灯连接 125 或 250 VAC 电阻。

AML32 F	B	C	7	AC
<b>外壳类型</b> 标准前盖: AML32F 矩形 1 氖气灯  全边框: AML32L 矩形 1 氖气灯	<b>前盖颜色</b> B 黑色	<b>氖气灯电压/颜色</b> 红色 B 125 VAC C 250 VAC  无色 K 125 VAC L 250 VAC  绿色 M 125 VAC P 250 VAC	<b>端子类型电灯电路</b> 4 0.187 x 0.020 (焊接或快速连接) 配有独立电灯 电路  7 0.187 x 0.020 配有集成电灯 电路	<b>电路代码</b> 双刀单掷、常开、X 型: AD 交替 动作 AC 瞬时 动作

示例: AML32FBC7AC

矩形按钮开关外壳; 黑色边框; 250 V、红色氖气灯; 0.187 x 0.020 端子, 配有集成电灯电路; 瞬时动作型; 双刀单掷、常开、X 型。

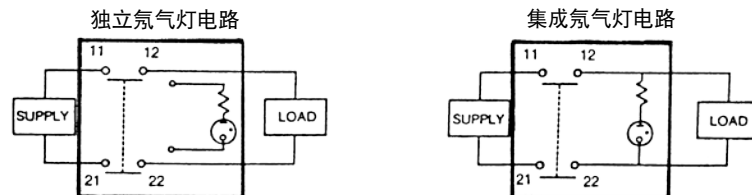

手册