

交互式目录替代目录页面

霍尼韦尔传感与控制已经用新的**交互式目录**替换 PDF 产品目录。**交互式目录**是强大的搜索工具，能够更轻松地查找产品信息。与以往的目录相比，该目录包含更多安装、应用和技术信息。



**单击此图标，
体验新的交互式目录。**

传感与控制

Honeywell Inc.

11 West Spring Street

Freeport, Illinois 61032



特性

- 0.080 英寸最小过行程
- 高达 15 A 的功率负荷开关能力
- 在 240 vac. 时 1 马力的电机处理能力
- 机械使用寿命长达 10,000,000 次循环——95% 完好率
- 抗弧塑料
- 端子间的间距更大，能降低短路的可能性
- 8 号端子螺钉
- 通过 UL 认证和 CSA 认证


常规信息

3MN 开关可与限位或控制机构一起用在机床、压力机或其它工业设备上。

这些开关在安装时容易连接。

双断开关端子的接线必须在同一电压源和同一极上。其负载应在线路的同侧。

电气额定值

电路	电气数据和 UL 代码
 <p>双回路、双断</p>	<p>V 电机控制</p> <p>15 A, 120、240、480 或 600 vac; 1/2 hp, 120 vac; 1 hp, 240 vac; 0.8 A, 115 vdc; 0.4 A, 230 vdc.</p>

特性: O.F. — 操作力; R.F. — 释放力; P.T. — 预行程;
O.T. — 过行程; D.T. — 差动行程; O.P. — 操作位置。

订购指南

目录号	描述	电气数据和 UL 代码	O.F. N oz.	R.F. 最小值 N oz.	P.T. 最大值 mm in.	O.T. 最小值 mm in.	D.T. mm in.	O.P.* 最大值 mm in.
3MN1	用于大多数应用领域	15 A V	3.34-5.56 12-20	1.67 6	1.52 .060	2.03 .080	0.38-0.63 .015-.025	2.16 .085
3MN6	力较小领域	15 A V	1.95-3.1 7-11	1.11 4	1.52 .060	2.03 .080	0.38-0.63 .015-.025	2.16 .085

标准
微动开关

* ±0.38 mm
±0.015 in.



尺寸结构图 图 1

安装尺寸 (仅供参考)

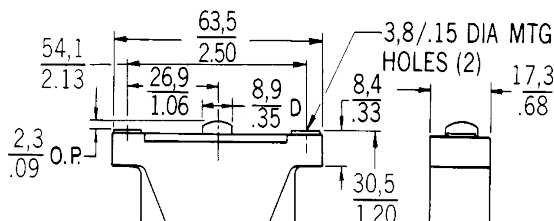


图 1

Key: $\frac{0,0}{0.00} = \frac{\text{mm}}{\text{inches}}$